
TACTVISOR

ヘッドショットやパンチの衝撃を頭部で感じ、
最高の没入体験をお楽しみください。





USB Type-Cケーブル
x 1

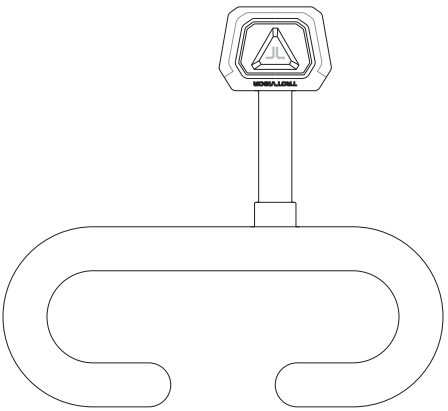

取扱説明書
x 1



ベルクロステッカー
x 4

ご使用前に

製品を安全かつ正しくご使用いただくため、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。


- bHapticsのデバイスは、13歳以上の方のご使用を推奨します。
- bHapticsの製品およびサービスにアクセスまたはご利用いただくことにより、利用規約（https://www.bhaptics.com/legals/terms-and-conditions）、ならびにプライバシーポリシー（https://www.bhaptics.com/legals/privacy-policy）に基づく個人情報の収集および利用に同意したものとみなされます。
- 製品をご使用になる前に、bHaptics限定保証を必ずお読みください。
- 本来の用途以外の目的で製品を使用しないでください。
- 製品の改造、分解、修理を試みないでください。
- 製品を落としたり、その他の強い衝撃を与えたりしないでください。
- 肌の敏感な方は、製品を直接肌に触れる状態で着用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。湿気や水分のない乾燥した場所で保管してください。
- 本製品の本体には電子部品が含まれているため、いかなる場合も水洗いしないでください。お手入れの際は、柔らかい布で優しく拭いてください。メッシュ裏地は取り外して、中性洗剤で洗濯機洗いができます（強力な化学薬品や洗剤は使用しないでください）。
- デバイスおよび関連ソフトウェアの最新の取扱説明書は、https://www.bhaptics.com/support でご確認いただけます。

製品仕様


製品名	TactVisor
モデル名	BHTH04D100
主な機能	ハプティックフィードバックによる 刺激の再現・伝達
フィードバックポイント	4ポイント
サイズ	内側：19.4cm × 5.8cm / 7.6” × 2.3” 外側：23.4cm × 10.9cm / 9.2” × 4.3”
重量	63g (0.14lbs)
動作時間	8時間 （すべてのフィードバックポイントが10秒ごとに1秒間、 最大強度で動作した場合の測定値）
動作温度	0 ~ 35 °C
動作湿度（相対湿度）	5%〜約95%
無線周波数	2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth LE)
最大出力（RF）	2.45mW
接続方式	Bluetooth Low Energy (BLE)
バッテリー	リチウムイオン充電池 (3.8V, 630mAh, 2.394Wh)
充電時間	5V・最大0.5Aで2時間

各部の名称

前面

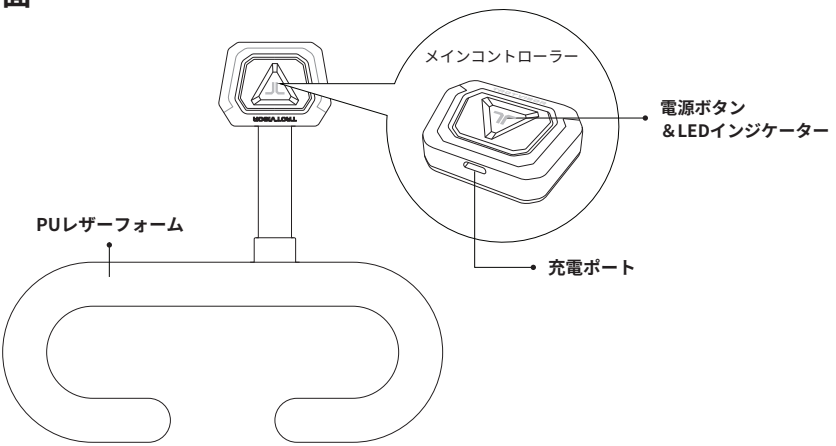
メインコントローラー
電源ボタン
＆LEDインジケーター
PUレザーフォーム
充電ポート

背面

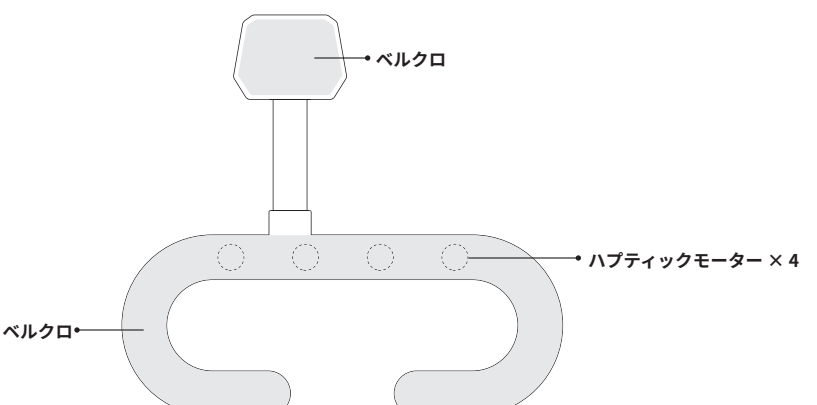
ベルクロ
ハプティックモーター × 4
ベルクロ


HMDへのTactVisorの取り付け

最適なハプティックフィードバックを得られるよう、以下の手順に従って
TactVisorをHMDに正しく取り付けてください。

⚠ Valve Index、Meta Quest 1、Quest 2、Rift Sには、ベルクロ付きフェイシャルインターフェース*が必要です。
ガイド動画はwww.youtube.com/bhapticsでご覧いただけます。


STEP
01

HMD本体の内側にあるフェイシャルインターフェースを取り外します。

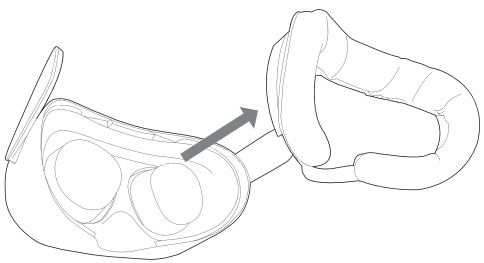


STEP
02

ベルクロ付きフェイシャルインターフェース*からクッションを取り外します。




STEP
03

ベルクロ付きフェイシャルインターフェース*をHMDに取り付けます。

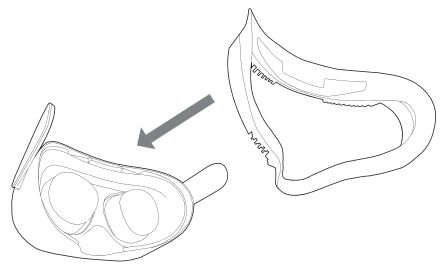


STEP
04

TactVisorをベルクロ部分に取り付けます。

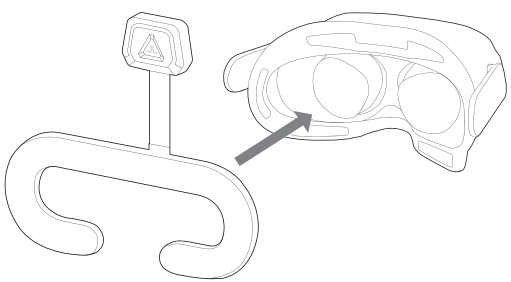

STEP
05

付属のベルクロステッカーを使用して、メインコントローラーをHMDの上部に取り付けます。

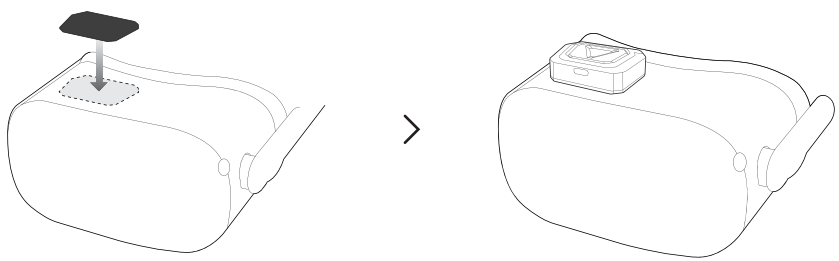



* VR Cover（www.vrcover.com）、KIWI design（www.kiwidesign.com）など

使い方

充電

初めてTactVisorをご使用になる前に、デバイスをフル充電してください。充電には、パッケージに同梱されている充電ケーブルをご使用いただけます。0.5Aの充電電流で、フル充電までに約2時間かかります。フル充電されると、LEDインジケーターが緑色に変わります。





電源オン

電源ボタンを押すと、LEDインジケーターが青色に点滅し、ペアリング待機状態になります。

電源オフ

電源ボタンを3秒間長押しすると、デバイスの電源が切れます。

LED表示

LEDの色	状態	意味
青	点滅	Bluetoothペアリング中
青	点灯	Bluetooth接続済み
赤	点灯	バッテリー残量低下／充電中
緑	点灯	充電完了
黄	点灯	ファームウェアアップデート準備完了
黄	点滅	ファームウェアアップデート中

遊び方

スタンドアロンVR

01 TactVisorとQuestのペアリング

Questのシステム設定で「Bluetoothペアリング」を開き、TactVisorをペアリングしてください。

02 対応ゲームを起動してお楽しみください

Quest向けの対応コンテンツ一覧はwww.bhaptics.com/gamesでご確認いただけます。
コンテンツはQuestストアで購入・インストールしてください。

⚠ 一覧に掲載されているすべてのコンテンツがTactVisorに対応しているわけではありません。
ゲームをご購入になる前に、各ゲームの対応デバイス一覧を必ずご確認ください。

※ Meta Quest App Labから「bHaptics Player」をダウンロードすると、TactVisorのより詳細な設定を管理できます。

Questストアで「bHaptics Player」と検索するか、弊社ウェブサイト
（https://www.bhaptics.com/support/downloads）からダウンロードしてください。



bHaptics Player

bHaptics限定保証
健康および安全に関する警告
www.bhaptics.com/legals

商標

- TACTSUIT、TACTSUITロゴ、bHaptics、bHapticsロゴ、およびその他のbHapticsの製品・サービス名は、bHaptics Inc.の登録商標です。
- 記載されているすべての会社名・製品名・サービス名、商標は、各権利者の著作物です。本書におけるこれらの商標の使用は、bHaptics Inc.との提携、協力、または推奨を意味するものではありません。
- 本書ではすべての商標を使用しているわけではありません。

著作権

- 本取扱説明書は国際著作権法により保護されています。bHaptics Inc.の事前の書面による許可なく、本取扱説明書のいかなる部分も、複写、録音、その他の電子的または機械的方法を含むいかなる形式・手段によっても、複製、翻訳、配布、または送信することはできません。

コンプライアンス

米国連邦通信委員会（FCC）干渉に関する声明

本機器は試験の結果、FCC規則第15部に基づくクラスBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境に設置した場合に有害な干渉から適切に保護することを目的としています。本機器は無線周波数エネルギーを発生・使用・放射する可能性があり、指示に従って設置・使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。ただし、特定の設置環境において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（機器の電源をオン・オフすることで確認できます）、以下のいずれかの方法で干渉を是正するようお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機器を接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ・テレビ技術者に相談する。

FCCに関する注意：準拠について責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を行った場合、本機器を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。

本機器はFCC規則第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします。（1）本機器は有害な干渉を引き起こしてはならない。（2）本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

廃棄およびリサイクルに関する情報（欧州経済領域のみ）

×印の付いた車輪付きゴミ箱のマークは、本機器を分別されていない一般廃棄物とは別に廃棄することが法律で義務付けられていることを示します。一般廃棄物用のゴミ箱やリサイクル資源用の黄色いゴミ箱に廃棄することは禁止されています。製品に恒久的に取り付けられていない一次電池または充電式電池が含まれている場合は、製品を廃棄する前に電池を取り外し、別途廃棄してください。

電気・電子機器廃棄物（WEEE）の所有者は、廃棄物を適切に処理するため、公的な廃棄物処理機関が設置・提供する返却・回収施設に返却することができます。WEEEの回収場所や方法の詳細については、お住まいの地域の自治体、販売店、または家庭ごみ処理サービスにお問い合わせください。

（ドイツのみ）bHaptics Inc.は、stiftung elektro-altgeräte register（Nordostpark 72, 90411 Nürnberg）に、登録番号DE69516062の電気・電子機器製造者として登録されています。

（英国のみ）bHaptics Inc.は、登録番号WEE/MM1053AAのWEEE小規模生産者として登録されており、Comply Directの会員番号はCD01/01286です。

（オランダのみ）bHaptics Inc.は、登録番号CO00015245の製造者として登録されています。

（フランスのみ）bHaptics Inc.は、WEEE：FR331561_05DQHR、電池：FR345372_06EVPH、包装材：FR354967_01YPICの登録番号（UIN：固有識別番号）を持つ製造者として登録されています。

FCC ID : 2AJ6BBHTH04D100
IC ID : 24747-BHTH04D100

216-230032

R-R-bha-BHTH04D100

FR Éléments d'emballage BAC DE TRI

FR Cet appareil, ses accessoires, et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ご不明な点がございましたら
contact@bhaptics.com

© 2023 bhaptics.Inc All rights reserved