




TactSuit Pro

クイックスタートガイド




動画ガイド

セット内容

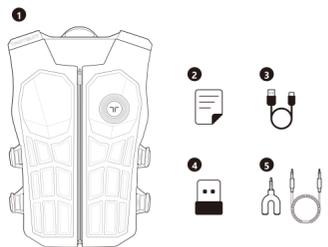


- 1 TactSuit Pro
- 2 取扱説明書
- 3 電源ケーブル (USBタイプC)
- 4 Bluetooth Dongle
- 5 オーディオアクセサリ (3.5mm AUX cable and Y-Splitter Adapter)

TactSuit Pro

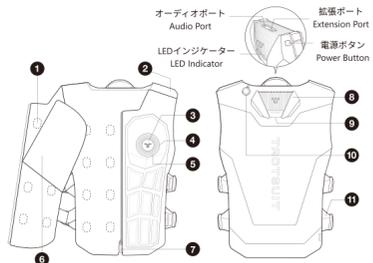

- 1 振動モーター * 32
- 2 肩部スナップボタン
- 3 マグネットパッチ
- 4 前面コントローラー
- 5 前面LEDリング
- 6 洗えるメッシュライナー
- 7 ジッパー
- 8 背部コントローラー
- 9 充電ポート
- 10 オーディオケーブルホルダー
- 11 サイドストラップ


起動 & 充電

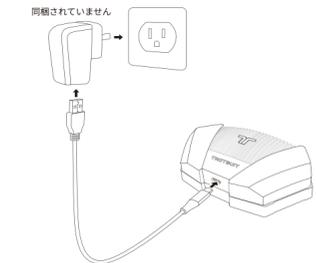

TactSuit Proを起動または充電するために、電源アダプタをつないでください。

- * TactSuit Proを起動または充電するために、電源アダプタをつないでください。
- * 認証済みの充電アダプターをご使用ください。

着用

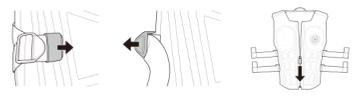


1. すべてのサイドストラップを締め、ジッパーを開けてください。



2. TactSuit Proのサイズを体に合わせて調整してください。

電源オン / オフ

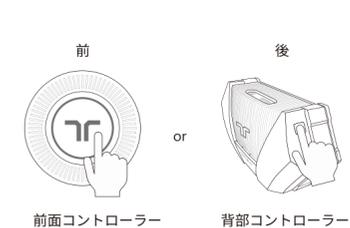

TactSuit Proには、前面コントローラーと背部コントローラーの両方に電源ボタンが付いています。


- ・電源ON：電源ボタンを押してください。
- ・電源OFF：電源ボタンを長押ししてください。

前面コントローラー



振動の強さを調整
コントローラーを時計回りまたは反時計回りに回してください。

振動の強さをリセット
振動の強さを調整した後、ボタンを2回押しと初期設定に戻ります。

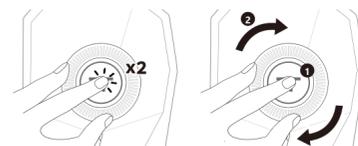

再生・一時停止

使用中にボタンを2回押しと、再生と一時停止を切り替えることができます。

Audio-to-Haptic Profile
を選択

1) ボタンを押したままにし
2) コントローラー ホイールを回してプロファイルを切り替えます。

前面LEDリング



お手入れ方法



取り外し可能なメッシュ裏地のみ、中性洗剤を使用して洗濯機で洗えます。本体は絶対に洗濯しないでください。柔らかい布やティッシュで優しく拭いてください。本体を落とさないようにし、折り曲げたり、シワになった状態で放置しないでください。ハンガーにかけるか、元の箱に収納してください。



Meta Quest用 bHaptics Playerと連携*



bHaptics Player (Meta Quest)

1. Meta Quest StoreからbHaptics Playerアプリをインストールしてください。
2. TactSuit ProをMeta Questとペアリングします。
3. ネイティブ対応コンテンツを再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。



PC (Windows) 用 bHaptics Playerと連携*

1. bHaptics Player for PC (<https://bhaptics.com/software/player>) をインストールします。
2. bHaptics Player for PCを起動し、画面の指示に従ってTactSuit ProをWindows PCとペアリングしてください。
3. ネイティブ対応またはMOD対応**コンテンツを再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。
** 詳細な手順については、ガイドページの追加説明をご確認ください。




モバイル用 bHaptics Playerアプリと連携*



bHaptics Player (OS/Android)

1. スマートフォンにbHaptics Player for Mobileをインストールします。
2. bHaptics Player for Mobileを起動し、TactSuit Proをペアリングしてください。
3. モバイル端末とPS5を同じルーターのネットワークに接続します。
4. スタートボタンを押して、ネイティブ対応コンテンツを再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。



PC (Windows) 用 bHaptics Playerと連携*


1. bHaptics Player for PC (<https://bhaptics.com/software/player>) をインストールします。
2. bHaptics Player for PCを起動し、画面の指示に従ってTactSuit ProをWindows PCとペアリングしてください。
3. ネイティブ対応またはMOD対応コンテンツ**を再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。
** 詳細な手順については、ガイドページの追加説明をご確認ください。

オーディオ-ハプティクス (ワイヤレス)

非ネイティブ対応タイトル用 (Windows 10 / 11)


bHaptics Player for PCの「オーディオ-ハプティクス」機能を使用することで、TactSuit Proにネイティブ対応していないコンテンツでも楽しむことができます。この機能はコンテンツの音声に基づき、自動的にハプティックフィードバックを生成します。



オーディオ-ハプティクス (有線)

非ネイティブ対応コンテンツ向け

Meta QuestおよびPS VR2では、付属のオーディオアクセサリを使用し、有線接続によってオーディオ-ハプティクス機能を利用できます。

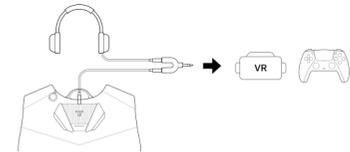

- 有線接続も対応していますが、より安全で快適な使用のため、スタンドアロンVRおよびPS VR2ではBluetooth接続を推奨します。

主な仕様

商品名	TactSuit Pro
モデル名	BHTV32M1D
フィードバックポイント数	合計 32 (前面 : 16、背中 : 16)
サイズ	胴回り : 66 - 127 cm 全長 : 肩部スナップボタンで調整 クローズ時56cm / オープン時60cm
使用時間	13.5 時間*
無線周波数	2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth LE)
接続方法	Bluetooth Low Energy (BLE)、オーディオポート、USB
バッテリー	リチウムイオン充電式バッテリー (3.63V, 9800mAh, 35.574Wh)
フル充電時間	5V / 2A (最大) での充電時 約5時間

* 全フィードバックポイントが最大強度で、10秒ごとに1秒間動作した場合の測定値です。

開発者向けツール

<https://bhaptics.com/support/developers>

bHapticsでは、ネイティブ対応コンテンツを簡単かつスムーズに制作できる開発者向けツールをご提供しています。



Webベースのハプティクス制作ツール
ユーザーがハプティックフィードバックの
パターンを作成・カスタマイズできる
ツールです。
<https://designer.bhaptics.com>



イベントベースのハプティクス割り当て
ツール。コンテンツ内のイベントを
定義し、そのイベント発生時に再生
されるハプティックパターンを
割り当てることができます。
<https://developer.bhaptics.com>

SDK

ソフトウェア開発キット (SDK)
ハプティクス機能をコンテンツへ
迅速かつ容易に統合するためのSDKです。

サポート

サポートセンター <https://bhaptics.com/support/help>
製品保証 <https://bhaptics.com/legal/warranty>



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



セットアップ手順



セットアップ手順



セットアップ手順



サポートセンター

